


FZ Series

LONG LIFE WITH EXTRA LOWER IMPEDANCE

長壽命極低阻抗品

- Extra low impedance with temperature range -55 ~ +105°C
極低阻抗和適用於 -55 ~ +105°C 的溫度範圍
- Load life of 2000~5000 hours
負荷壽命 2000~5000 小時
- Impedance 5~25% less than KZ series
阻抗值比 KZ 系列低 5~25%
- Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令




□ SPECIFICATIONS 特性表


Items 項目	Characteristics 主要特性																																				
Operation Temperature Range 使用溫度範圍	-55 ~ +105°C																																				
Voltage Range 額定工作電壓範圍	6.3 ~ 100V																																				
Capacitance Range 靜電容量範圍	3.3 ~ 4700μF																																				
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差	±20% at 120Hz, 20°C																																				
Leakage Current 漏電流	Leakage current ($\varnothing 4 \sim \varnothing 10$) $\leq 0.01\text{CV}$ or $3\mu\text{A}$, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage) Leakage current ($\varnothing 12.5 \sim \varnothing 16$) $\leq 0.03\text{CV}$ or $4\mu\text{A}$, whichever is greater (after 1 minute application of rated voltage) 漏電流 ($\varnothing 4 \sim \varnothing 10$) $\leq 0.01\text{CV}$ 或 $3\mu\text{A}$, 取較大值 (施加額定工作電壓 2 分鐘後) 漏電流 ($\varnothing 12.5 \sim \varnothing 16$) $\leq 0.03\text{CV}$ 或 $4\mu\text{A}$, 取較大值 (施加額定工作電壓 1 分鐘後)																																				
Dissipation Factor (tan δ) 損耗角正切	Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 游度: 20°C <table border="1"> <tr> <th>Rated Voltage (V) 額定工作電壓</th> <th>6.3</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>50</th> <th>63~80</th> <th>100</th> </tr> <tr> <th>tan δ (max.)</th> <td>$\varnothing 4 \sim \varnothing 10$</td> <td>0.26</td> <td>0.19</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> <td>0.10</td> <td>0.08</td> <td>0.07</td> </tr> <tr> <th>最大損耗角正切</th> <td>$\varnothing 12.5 \sim \varnothing 16$</td> <td>0.26</td> <td>0.19</td> <td>0.18</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> <td>0.10</td> <td>0.08</td> <td>0.07</td> </tr> </table>								Rated Voltage (V) 額定工作電壓	6.3	10	16	25	35	50	63~80	100	tan δ (max.)	$\varnothing 4 \sim \varnothing 10$	0.26	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	最大損耗角正切	$\varnothing 12.5 \sim \varnothing 16$	0.26	0.19	0.18	0.16	0.14	0.10	0.08	0.07
Rated Voltage (V) 額定工作電壓	6.3	10	16	25	35	50	63~80	100																													
tan δ (max.)	$\varnothing 4 \sim \varnothing 10$	0.26	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07																												
最大損耗角正切	$\varnothing 12.5 \sim \varnothing 16$	0.26	0.19	0.18	0.16	0.14	0.10	0.08	0.07																												
Stability at Low Temperature 低溫特性	Measurement frequency 測試頻率: 120Hz <table border="1"> <tr> <th>Rated Voltage (V) 額定工作電壓</th> <th>63~16</th> <th>25~100</th> </tr> <tr> <th>Impedance Ratio 阻抗比</th> <td>$Z(-25^\circ\text{C}) / Z(20^\circ\text{C})$</td> <td>2</td> </tr> <tr> <th>ZT/Z20 (max.)</th> <td>$Z(-40^\circ\text{C}) / Z(20^\circ\text{C})$</td> <td>3</td> </tr> <tr> <th></th> <td>$Z(-55^\circ\text{C}) / Z(20^\circ\text{C})$</td> <td>4</td> </tr> </table>								Rated Voltage (V) 額定工作電壓	63~16	25~100	Impedance Ratio 阻抗比	$Z(-25^\circ\text{C}) / Z(20^\circ\text{C})$	2	ZT/Z20 (max.)	$Z(-40^\circ\text{C}) / Z(20^\circ\text{C})$	3		$Z(-55^\circ\text{C}) / Z(20^\circ\text{C})$	4																	
Rated Voltage (V) 額定工作電壓	63~16	25~100																																			
Impedance Ratio 阻抗比	$Z(-25^\circ\text{C}) / Z(20^\circ\text{C})$	2																																			
ZT/Z20 (max.)	$Z(-40^\circ\text{C}) / Z(20^\circ\text{C})$	3																																			
	$Z(-55^\circ\text{C}) / Z(20^\circ\text{C})$	4																																			
Load Life 高溫負荷特性	After 5000 hrs. (2000 hrs. for $\varnothing 4 \sim \varnothing 6.3 \times 5.4 \sim \varnothing 6.3 \times 7.7 \sim \varnothing 8 \times 6.2$) application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed below. 在 105°C 環境中施加額定工作電壓 5000 小時 ($\varnothing 4 \sim \varnothing 6.3 \times 5.4 \sim \varnothing 6.3 \times 7.7$ 和 $\varnothing 8 \times 6.2$ 為 2000 小時) 後，電容器的特性符合下表的要求。																																				
	<table border="1"> <tr> <td>Capacitance Change 靜電容量變化率</td> <td>Within ±25% of initial value 初始值的±30% 以內</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor 損耗角正切</td> <td>200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current 漏電流</td> <td>initial specified value or less 不大於規範值</td> </tr> </table>								Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±25% of initial value 初始值的±30% 以內	Dissipation Factor 損耗角正切	200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%	Leakage Current 漏電流	initial specified value or less 不大於規範值																							
Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±25% of initial value 初始值的±30% 以內																																				
Dissipation Factor 損耗角正切	200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%																																				
Leakage Current 漏電流	initial specified value or less 不大於規範值																																				
Shelf Life 高溫貯存特性	After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後，電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。																																				
Resistance to Soldering Heat 耐焊接熱特性	After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below. 經過回流焊並冷卻至室溫後，電容器的特性符合下表的要求。																																				
	<table border="1"> <tr> <td>Capacitance Change 靜電容量變化率</td> <td>Within ±10% of initial value 初始值的±10% 以內</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor 損耗角正切</td> <td>initial specified value or less 不大於規範值</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current 漏電流</td> <td>initial specified value or less 不大於規範值</td> </tr> </table>								Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±10% of initial value 初始值的±10% 以內	Dissipation Factor 損耗角正切	initial specified value or less 不大於規範值	Leakage Current 漏電流	initial specified value or less 不大於規範值																							
Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±10% of initial value 初始值的±10% 以內																																				
Dissipation Factor 損耗角正切	initial specified value or less 不大於規範值																																				
Leakage Current 漏電流	initial specified value or less 不大於規範值																																				
Marking 標示	Black print on the case top. 鋁殼頂部黑字印刷。																																				

□ DRAWING (Unit: mm) 外形圖

適用於 $\varnothing 6.3 \times 7.7$

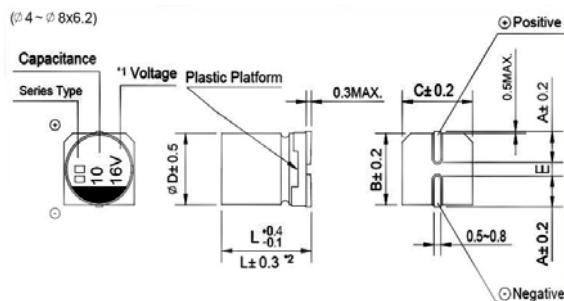

- *1. Voltage mark for 6.3V is [6V] 6.3V 的產品標識為 [6V]
- *2. Applicable to Ø6.3x7.7 適用於 Ø6.3x7.7
- *3. Applicable to Ø8x10.5~Ø10 適用於 Ø8x10.5~Ø10
- *4. Applicable to Ø12.5~Ø16 適用於 Ø12.5~Ø16

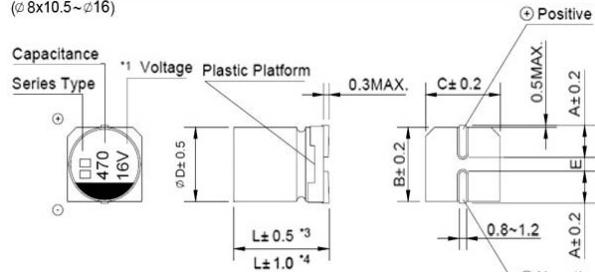

NOTE: All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

注：以上所提供的設計及特性參數僅供參考，任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問，請在採購前與我們聯繫，以便提供技術上的協助。

FZ Series

DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表

$\emptyset D \times L$	4 x 5.8	5 x 5.8	6.3 x 5.8	6.3 x 7.7	8 x 6.2	8 x 10.5	10 x 10.5	10 x 12.5	12.5 x 13.5	12.5 x 16	16 x 16.5
A	1.9	2.2	2.6	2.6	3.3	3.2	3.2	3.2	4.7	4.7	5.5
B	4.3	5.3	6.6	6.6	8.3	8.3	10.3	10.3	13.0	13.0	17.0
C	4.3	5.3	6.6	6.6	8.3	8.3	10.3	10.3	13.0	13.0	17.0
E ± 0.2	1.0	1.3	2.2	2.2	2.2	3.1	4.4	4.4	4.4	4.4	6.7
L	5.4	5.4	5.4	7.7	6.2	10.5	10.5	13.5	13.5	16.0	16.5

DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE 規格尺寸及最大允許紋波電流及阻抗值

μF WV Code 代碼	6.3			10			16			
	0J			1A			1C			
10	100						4 x 5.8	1.35	90	
15	150						4 x 5.8	1.35	90	
22	220	4 x 5.8	1.35	90	4 x 5.8	1.35	90	5 x 5.8 (4 x 5.8) 4 x 5.4	0.70 (1.35) 1.25	160 (90) 60
33	330	5 x 5.8 (4 x 5.8)	0.70 (1.35)	160 (90)	5 x 5.8 (4 x 5.8)	0.70 (1.35)	160 (90)	6.3 x 5.8 (5 x 5.8)	0.36 (0.70)	240 (160)
47	470	5 x 5.8 (4 x 5.8)	0.70 (1.35)	160 (90)	6.3 x 5.8 (5 x 5.8)	0.36 (0.70)	240 (160)	6.3 x 5.8 (5 x 5.8)	0.36 (0.70)	240 (160)
56	560	5 x 5.8	0.70	160	6.3 x 5.8	0.36	240	6.3 x 5.8	0.36	240
68	680	6.3 x 5.8 (5 x 5.8)	0.36 (0.70)	240 (160)	6.3 x 5.8	0.36	240	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.8)	0.26 (0.36)	300 (240)
100	101	6.3 x 5.8 (5 x 5.8)	0.36 (0.70)	240 (160)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.8)	0.26 (0.36)	300 (240)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.8)	0.26 (0.36)	300 (240)
150	151	6.3 x 5.8	0.36	240	6.3 x 7.7	0.26	300	6.3 x 7.7	0.26	300
220	221	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.8) (8 x 6.2)	0.26 (0.36) (0.26)	300 (240) (300)	6.3 x 5.8 6.3 x 7.7 (8 x 6.2)	0.36 0.26 (0.26)	240 300 (300)	8 x 10.5 (6.3 x 7.7)	0.16 (0.26)	600 (300)
330	331	6.3 x 7.7 (8 x 6.2)	0.26 (0.26)	300 (300)	10 x 10.5 (8 x 10.5)	0.08 (0.16)	850 (600)	10 x 10.5 (8 x 10.5)	0.08 (0.16)	850 (600)
470	471	8 x 10.5	0.16	600	10 x 10.5 (8 x 10.5)	0.08 (0.16)	850 (600)	10 x 10.5 (8 x 10.5)	0.08 (0.16)	850 (600)
680	681	10 x 10.5 (8 x 10.5)	0.08 (0.16)	850 (600)	10 x 10.5	0.08	850	10 x 12.5 (10 x 10.5)	0.07 (0.08)	950 (850)
1000	102	10 x 10.5 (8 x 10.5)	0.08 (0.16)	850 (600)	10 x 12.5 (10 x 10.5)	0.07 (0.08)	950 (850)	16 x 16.5 (12.5 x 16) (12.5 x 13.5)	0.05 (0.055) (0.06)	1450 (1200) (1100)
1500	152	10 x 12.5 (10 x 10.5)	0.07 (0.08)	950 (850)	12.5 x 13.5	0.06	1100	16 x 16.5	0.05	1450
2200	222	12.5 x 13.5	0.06	1100	12.5 x 16	0.055	1200	Case size $\emptyset D \times L$ (mm) 尺寸	Impedance (Ω) at 20°C 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) at 105°C 100KHz 紋波電流
3300	332	12.5 x 16	0.055	1200	16 x 16.5	0.05	1450			
4700	472	16 x 16.5	0.05	1450						

NOTE: All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考，任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問，請在採購前與我們聯繫，以便提供技術上的協助。

FZ Series

DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE 規格尺寸及最大允許紋波電流及阻抗值

WV Code μF	25	35			50		
		1E		1V		1H	
4.7	4R7			4 × 5.8	1.35	90	5 × 5.8 (4 × 5.8)
10	100	4 × 5.8	1.35	90	5 × 5.8 (4 × 5.8)	0.70 (1.35)	6.3 × 5.8 (5 × 5.8) 6.3 × 10.5 8 × 10.5
15	150	5 × 5.8	0.70	160	5 × 5.8	0.70	6.3 × 5.8
22	220	6.3 × 5.8 (5 × 5.8)	0.36 (0.70)	240 (160)	6.3 × 5.8 (5 × 5.8)	0.36 (0.70)	6.3 × 7.7 (6.3 × 5.8) 8 × 10.5
33	330	6.3 × 5.8 6.3 × 5.4 (5 × 5.8)	0.36 0.3 (0.70)	240 210 (160)	6.3 × 5.8 (8 × 6.2)	0.36 (0.26)	6.3 × 7.7 (8 × 6.2)
47	470	6.3 × 7.7 (6.3 × 5.8) (8 × 6.2) 8 × 10.5	0.26 (0.36) (0.26) 0.26	300 (240) (300) 300	6.3 × 7.7 (6.3 × 5.8) (8 × 6.2)	0.26 (0.36) (0.26)	6.3 × 7.7 (8 × 6.2)
56	560	6.3 × 7.7 (6.3 × 5.8)	0.26 (0.36)	300 (240)	6.3 × 7.7	0.26	300
68	680	6.3 × 7.7	0.26	300	6.3 × 7.7	0.26	300
100	101	6.3 × 7.7 (8 × 6.2) 8 × 10.5	0.26 (0.26) 0.26	300 (300) 300	8 × 10.5	0.16	600
150	151	8 × 10.5 (6.3 × 7.7)	0.16 (0.26)	600 (300)	10 × 10.5 (8 × 10.5)	0.08 (0.16)	850 (600)
220	221	8 × 10.5	0.16	600	10 × 10.5 (8 × 10.5)	0.08 (0.16)	850 (600)
330	331	(10 × 10.5) 8 × 10.5	0.08 (0.16)	850 (600)	10 × 10.5	0.08	850
470	471	10 × 12.5 (10 × 10.5)	0.07 (0.08)	950 (850)	12.5 × 13.5 (10 × 12.5)	0.06 (0.07)	1100 (950)
680	681	12.5 × 13.5	0.06	1100	12.5 × 16	0.055	1200
1000	102	16 × 16.5 (12.5 × 16)	0.05 (0.055)	1450 (1200)	16 × 16.5	0.05	1450
1500	152	16 × 16.5	0.05	1450			

• Case size 尺寸 $\text{ØD} \times \text{L}$ (mm), impedance 阻抗值 (Ω) at 20°C 100KHz, ripple current 紋波電流(mA rms) at 105°C 100KHz

DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE 規格尺寸及最大允許紋波電流及阻抗值

WV Code μF	63	80			100		
		1J		1K		2A	
3.3	3R3			5 × 5.8	5.0	25	
4.7	4R7	5 × 5.8	3.0	50	6.3 × 5.8	3.0	40
10	100	6.3 × 7.7 (6.3 × 5.8)	1.2 (1.5)	120 (80)	6.3 × 7.7 (8 × 6.2)	2.4 (2.4)	60 (80)
22	220	8 × 10.5 6.3 × 7.7 (8 × 6.2)	0.65 (1.2) (1.2)	250 (120) (120)	8 × 10.5	1.3	130
33	330	8 × 10.5	0.65	250	8 × 10.5	1.3	130
47	470	8 × 10.5	0.65	250	10 × 10.5	0.7	200
68	680	12.5 × 13.5 (8 × 10.5)	0.16 (0.65)	800 (250)	12.5 × 13.5	0.32	500
100	101	12.5 × 13.5 (10 × 10.5)	0.16 (0.35)	800 (400)	12.5 × 13.5	0.32	500
150	151	12.5 × 13.5 (10 × 10.5)	0.16 (0.25)	800 (650)	12.5 × 13.5	0.32	500
220	221	12.5 × 13.5	0.16 (0.25)	800 (650)	12.5 × 16	0.26	550
330	331	16 × 16.5	0.082	1400	16 × 16.5	0.17	795

• Case size 尺寸 $\text{ØD} \times \text{L}$ (mm), impedance 阻抗值 (Ω) at 20°C 100KHz, ripple current 紹波電流(mA rms) at 105°C 100KHz

FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 紹波電流頻率補償系數

Frequency 頻率		50Hz	120Hz	300Hz	1KHz	10KHz~
Coefficient 系數	Ø4 ~ Ø10	4.7 ~ 68μF	0.35	0.50	0.64	0.83
		100 ~ 1500μF	0.40	0.55	0.70	0.85
	Ø12.5 ~ Ø16	~ 680μF	0.40	0.55	0.70	0.85
		100 ~ 680μF	0.45	0.65	0.80	0.90
		1000 ~ 4700μF	0.65	0.85	0.95	1.00

NOTE: All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考, 任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問, 請在採購前與我們聯繫, 以便提供技術上的協助。

TOP DYNAMIC